QD–FISIORX–02

Dados Fornecimento

Nome do Quadro	Potência Nominal	Corrente	Tensão Nominal
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO FISIOLOGIA/RAIOS X–02	4050 W	10,65 A	220/127 V

Especificação do Quadro

Medidas	Numero de Disjuntores	Referência	Fabricante

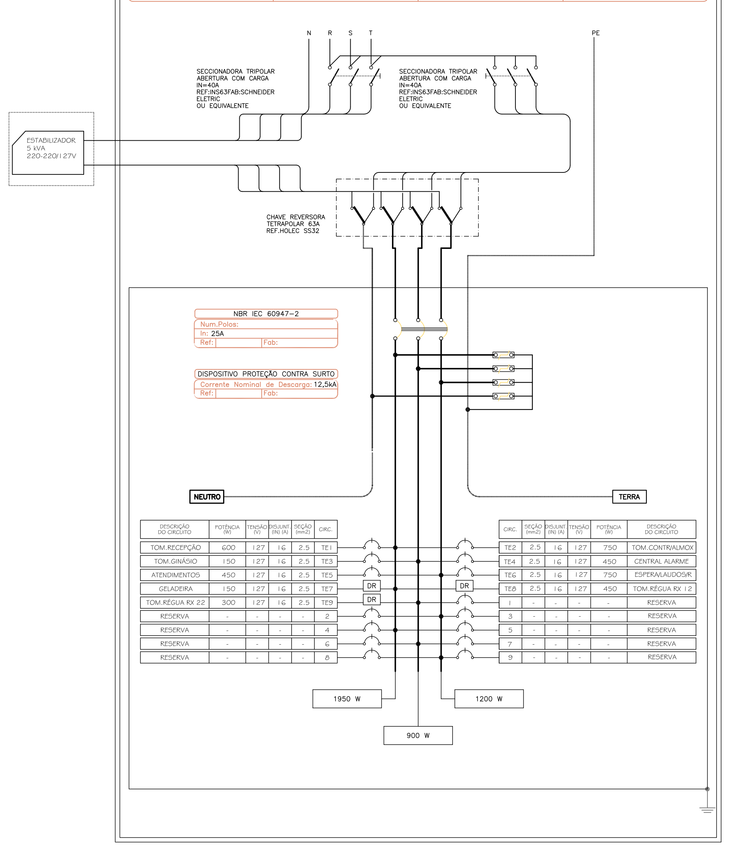

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT. (NO./A)	FIO/CO (mm2)	CIRC.
TOM.RECEPÇÃO	600	127	16	2.5	TE1
TOM.GINÁSIO	150	127	16	2.5	TE2
ATENDIMENTO	450	127	16	2.5	TE3
GELADEIRA	150	127	16	2.5	TE7
TOM.RÉGUA RX 22	300	127	16	2.5	TE9
RESERVA	-	-	-	-	2
RESERVA	-	-	-	-	4
RESERVA	-	-	-	-	6
RESERVA	-	-	-	-	8

CIRC.	FIO/CO (mm2)	DISJUNT. (NO./A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
TE2	2.5	16	127	750	TOM.CONTRA/MOR
TE4	2.5	16	127	450	CENTRAL ALARME
TE6	2.5	16	127	750	ESPERA/AUDIOSAP.
TE8	2.5	16	127	450	TOM.RÉGUA RX 12
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

TABELA DE CARGAS
Quadro Terminal – QDFISIORX02

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE IB(A)
TE1	TOM.RECEPÇÃO	600	127	4.72
TE2	TOM.CONTR/ALAR/FARM.	750	127	5.91
TE3	TOM.GINÁSIO	150	127	1.18
TE4	CENTRAL ALARME /PNE	450	127	3.54
TE5	ATENDIMENTOS	450	127	3.54
TE6	ESPERA/AUDIOS/RX	750	127	5.91
TE7	GELADEIRA	150	127	1.18
TE8	TOM.RÉGUA RX 127V	450	127	3.54
TE9	TOM.RÉGUA RX 220V	300	127	2.36
	TOTAL=	4050	–	–

QD–ADM–02

Dados Fornecimento

Nome do Quadro	Potência Nominal	Corrente	Tensão Nominal
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO–02	3400 W	9,39 A	220/127 V

Especificação do Quadro

Medidas	Numero de Disjuntores	Referência	Fabricante

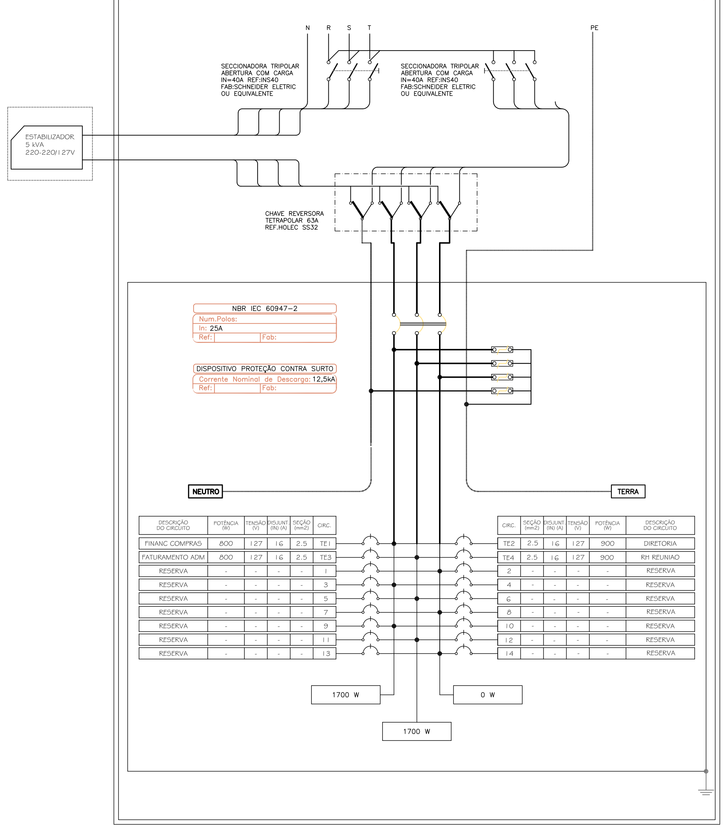

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT. (NO./A)	FIO/CO (mm2)	CIRC.
FINANC.COMPRAS	800	127	16	2.5	TE1
FATURAMENTO ADM	800	127	16	2.5	TE3
RESERVA	-	-	-	-	1
RESERVA	-	-	-	-	3
RESERVA	-	-	-	-	5
RESERVA	-	-	-	-	7
RESERVA	-	-	-	-	9
RESERVA	-	-	-	-	11
RESERVA	-	-	-	-	13

CIRC.	FIO/CO (mm2)	DISJUNT. (NO./A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
TE2	2.5	16	127	900	DIRETORIA
TE4	2.5	16	127	900	RH REUNIÃO
2	-	-	-	-	RESERVA
4	-	-	-	-	RESERVA
6	-	-	-	-	RESERVA
8	-	-	-	-	RESERVA
10	-	-	-	-	RESERVA
12	-	-	-	-	RESERVA
14	-	-	-	-	RESERVA

TABELA DE CARGAS
Quadro Terminal – QDSMENTAL01

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE IB(A)
1	COZINHA,REF.DIT.	328	220	1.49
2	QUARTOS 2,3,4	765	220	3.48
3	JOGOS/SANIT	446	220	2.03
4	S.TV,SANIT.,CIRC.,EXPURGO	326	220	1.48
5	CIRCULAÇÃO/ESPERAS	606	220	2.76
6	QUARTOS 1,2,POSTO SERV.	572	220	2.60
7	RECEPÇÃO,CONSULT.,ATENDIM.	240	220	1.09
8	ILUM.EMERG.	135	220	.62
9	ACADEMIA	312	220	1.42
10	ILUMINAÇÃO QUADRA	600	220	2.73
11	ILUMINAÇÃO QUADRA	600	220	2.73
12	PASSARELA	640	220	2.91
13	PASSARELA	720	220	3.28
CH1	BOILLER	3000	220	13.64
T1	TOM.USO GERAL	800	127	6.30
T2	TUG COZINHA	400	127	3.15
T3	GELADEIRA	1000	127	7.87
T4	GELADEIRA	1000	127	7.87
T5	PASS THRU AQUECIDO	1200	220	5.46
T6	TUG 127V PREPARO	700	127	5.51
T7	TOM.USO GERAL	900	127	7.08
T8	TOM.USO GERAL	800	127	6.30
T9	TOM.USO GERAL	700	127	5.51
T10	TOM.USO GERAL	1000	127	7.87
T11	TOM.USO GERAL	900	127	7.08
T13	TOM.USO GERAL	300	127	2.36
T14	TOM ACADEMIA	600	127	4.72
T15	EQUIP ACADEMIA	1200	127	9.45
T16	LUZ CABECEIRA	600	127	4.72
T17	LUZ CABECEIRA	900	127	7.08
T21	TUG 220V PREPARO	400	220	1.82
	TOTAL=	22690	–	–

QD–TISIO–02

Dados Fornecimento

Nome do Quadro	Potência Nominal	Corrente	Tensão Nominal
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TISIOLOGIA–02	5450 W	15,06 A	220/127 V

Especificação do Quadro

Medidas	Numero de Disjuntores	Referência	Fabricante

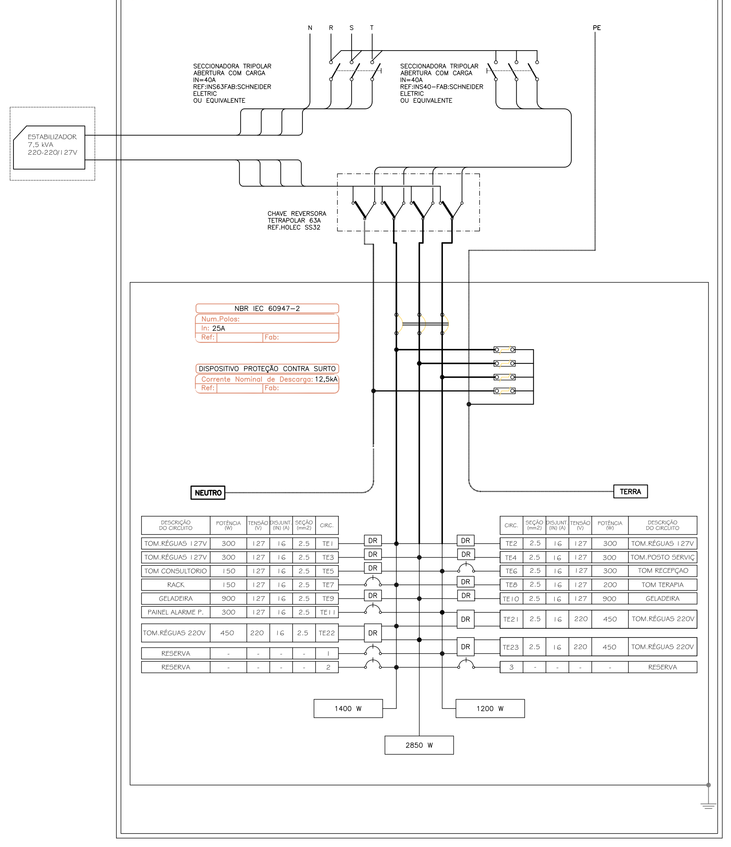

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT. (NO./A)	FIO/CO (mm2)	CIRC.
TOM.RÉGUAS 127V	300	127	16	2.5	TE1
TOM.RÉGUAS 127V	300	127	16	2.5	TE3
TOM.CONSULTORIO	150	127	16	2.5	TE5
RACK	150	127	16	2.5	TE7
GELADEIRA	900	127	16	2.5	TE9
PAINEL ALARME P.	300	127	16	2.5	TE11
TOM.RÉGUAS 220V	450	220	16	2.5	TE22
RESERVA	-	-	-	-	1
RESERVA	-	-	-	-	2

CIRC.	FIO/CO (mm2)	DISJUNT. (NO./A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
TE2	2.5	16	127	300	TOM.RÉGUAS 127V
TE4	2.5	16	127	300	TOM.POSTO SERVIÇ
TE6	2.5	16	127	300	TOM.RECEPÇÃO
TE8	2.5	16	127	200	TOM.TERAPIA
TE10	2.5	16	127	900	GELADEIRA
TE21	2.5	16	220	450	TOM.RÉGUAS 220V
TE23	2.5	16	330	450	TOM.RÉGUAS 220V
3	-	-	-	-	RESERVA

TABELA DE CARGAS
Quadro Terminal – QDTISI002

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE IB(A)
TE1	TOM.RÉGUAS 127V	300	127	2.36
TE2	TOM.RÉGUAS 127V	300	127	2.36
TE3	TOM.RÉGUAS 127V	300	127	2.36
TE4	TOM.POSTO SERVIÇO	300	127	2.36
TE5	TOM CONSULTORIO	150	127	1.18
TE6	TOM RECEPÇÃO	300	127	2.36
TE7	RACK	150	127	1.18
TE8	TOM TERAPIA	200	127	1.57
TE9	GELADEIRA	900	127	7.09
TE10	GELADEIRA	900	127	7.09
TE11	PAINEL ALARME P.N.E.	300	127	2.36
TE21	TOM.RÉGUAS 220V	450	220	2.05
TE22	TOM.RÉGUAS 220V	450	220	2.05
TE23	TOM.RÉGUAS 220V	450	220	2.05
	TOTAL=	5450	–	–

QD–UND01–04

Dados Fornecimento

Nome do Quadro	Potência Nominal	Corrente	Tensão Nominal
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE 01–04 – NO–BREAK PARA SISTEMA I–T	20.000VA	52,6A	220/127 V

Especificação do Quadro

Medidas	Numero de Disjuntores	Referência	Fabricante

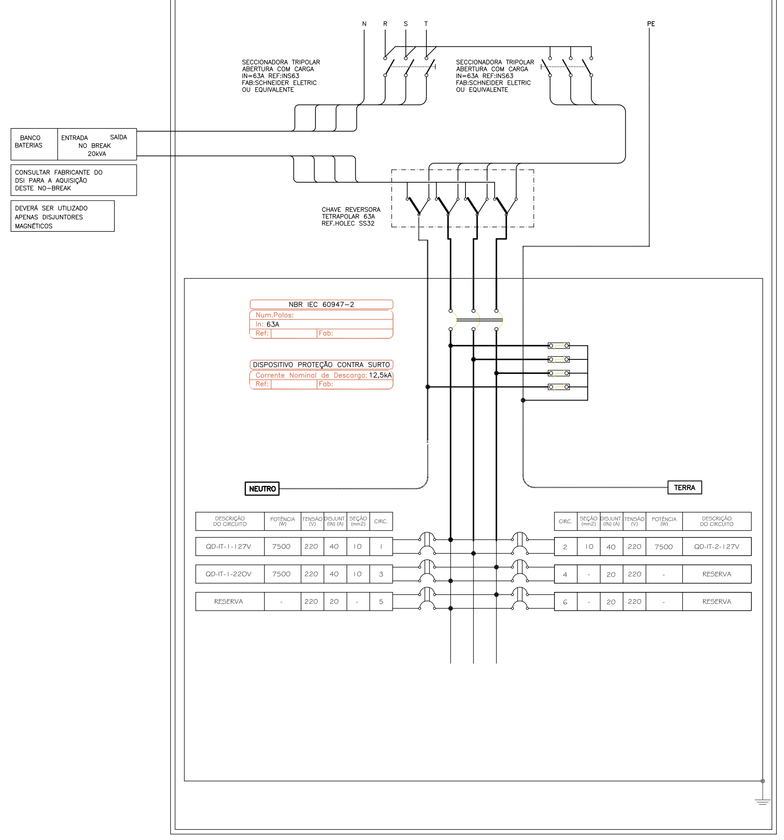

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT. (NO./A)	FIO/CO (mm2)	CIRC.
QD-IT-1-127V	7500	220	40	10	1
QD-IT-1-220V	7500	220	40	10	3
RESERVA	-	220	20	-	5

CIRC.	FIO/CO (mm2)	DISJUNT. (NO./A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
2	10	40	220	7500	QD-IT-2-127V
4	-	20	220	-	RESERVA
6	-	20	220	-	RESERVA

NOTAS:

1 – PARA DETALHES CONSTRUTIVOS DOS PAINÉIS VER FOLHA ELE–27

2 – ONDE INDICADO "DR" INSTALAR DISJUNTOR + DR.

3 – TODAS AS POTÊNCIAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
A CONTRATADA DEVERÁ FAZER AS NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES DAS PROTEÇÕES E CABOS NOS QUADROS.

TABELA DE CARGAS
Quadro Terminal – QDTISI001

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE IB(A)
1	TOM.RÉGUAS 127V	6000	220	2.36
2	TOM.RÉGUAS 127V	6000	220	2.36
3	TOM.RÉGUAS 220V	3000	220	2.36
		15.000	–	–

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2.
3.
4.
5.
6.

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
	AS BIULT		
	EMISSÃO INICIAL		

Projeto:
arkhitektön ASSOCIADOS
Tel./Fax: (0xx 11) 4014 1025
E-mail: arkitekto@arkitekton.com.br
www.arkitekton.com.br

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GTE GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo–SP Cep 05403–000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

OBRA/ENDEREÇO
HOSP. ESTADUAL MANOEL DE ABREU
Av. Salvador Filardi, 6–88 – Vila Rocha, Bauru – SP
RESPONSÁVEL
PROJETO BASICO – SND – REFEITÓRIO

QUADROS DE TENSÃO ESTABILIZADA

FOLHA DE EMPRÊS
FOLHA
ELE–29/NN
ARQ.
–
ESCALA
–
DATA
OUTUBRO/2017
ARQUIVO
HMA_ELE–24_QUADROS_TENSÃO_ESTAB

DESENHO E CÁLC.
Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
ALTERAÇÕES
DESENHO DE PROJETO
Arq. CAMILO CHINGOTTE