


LEGENDA DE INCÊNDIO	
NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
SPK	TUBULAÇÃO DE SPRINKLERS
HD	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES
DR-S	TUBULAÇÃO DE DRENO DA SECCIONADORA
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
⊙	EXTINTOR DE ÁGUA
⊗	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
⊕	EXTINTOR DE CO ₂
—	SECCIONADORA
○	BICO DE SPRINKLERS
○	BICO DE SPRINKLER PARA CÂMARA FRIA
⊞	REGISTRO DE GAVETA
◀	HIDRANTE
○	TUBULAÇÃO QUE SOBE
○	TUBULAÇÃO QUE DESCE
IDENTIFICAÇÃO DAS PRIMADAS	

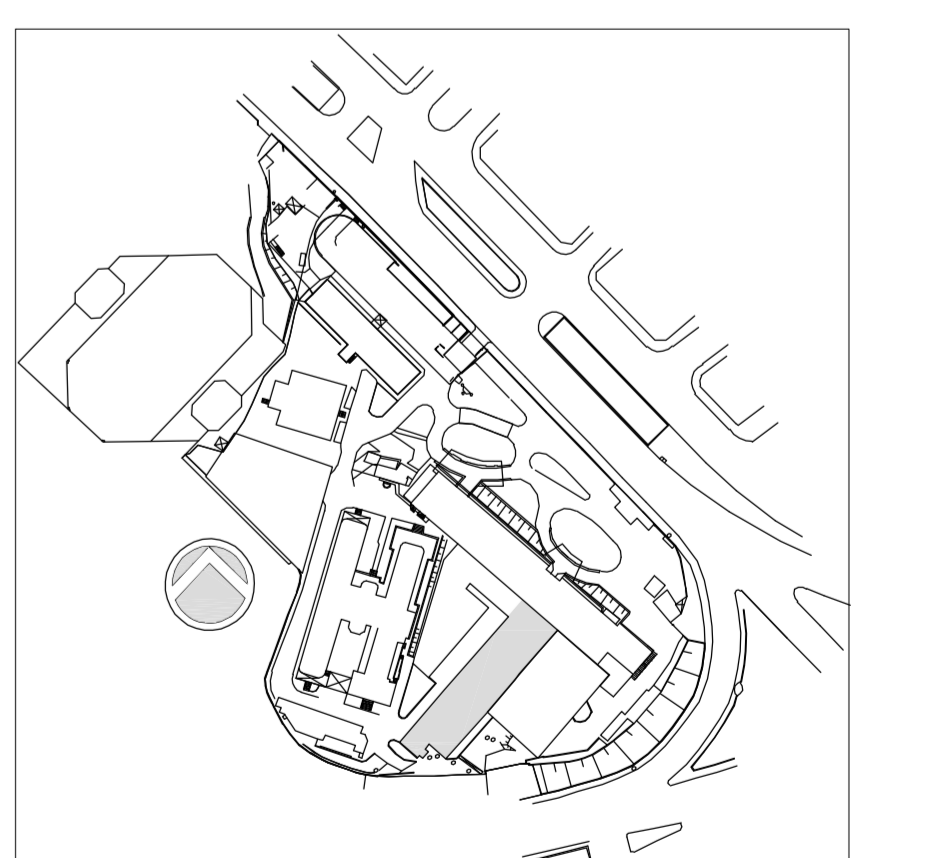


NOTAS

- AS TUBULAÇÕES DE HIDRANTES DEVERÃO SER EM AÇO PRETO (CLASSE M-MÉDIA), CONFORME ABNT NBR 5580.
- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AFIXADO EM SEU CORPO SELO DE CONFORMIDADE DA ABNT E SELO DE GARANTIA DO INMETRO, SENDO INSTALADOS E IDENTIFICADOS SEU TIPO ATÉ 1,60m DO PISO ACABADO A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PAINÃO FAZ USO DE SÍMBOLOS, MENSAGENS E CORES, DEFINIDOS NA NBR 13434, NBR 13437 E CONVENIENTEMENTE ALOCADOS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO SEGUNDO A NBR 13438.
- AS TUBULAÇÕES DE SPRINKLERS DEVERÃO SER EM AÇO PRETO (CLASSE M - MÉDIA), CONFORME ABNT NBR 5580 PARA TUBOS ATÉ 2" ½; SOLDA OU ROSCA E PARA DIÂMETROS A PARTIR DE 3", AÇO PRETO (CLASSE L - LEVE) CONFORME ABNT NBR 5580 COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDAR.


PLANTA CHAVE



2	REVISÃO ORDE INDICADO	MARIA	15/05/2015
1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO FISCALIZAÇÃO ARQUITETURA	MARIA	27/08/2015
0	EMISSÃO INICIAL	MARIA	15/12/2014
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP


GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP
INCÊNDIO
 PLANTA DO 1º SUBSÓLO
PROJETO EXECUTIVO
 ANEXO 1
 301
 15/12/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, 6186, Jd. do Pinheiro, São Paulo - SP, 05418-000
 Tel: (11) 5066 8420 Fax: (11) 5066 8482
 ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN