## CAIXILHOS EXTERNOS - ANEXO 3

### CX301 - ANEXO 3 - TÉRREO, 1º E 3º PAVIMENTO




VISTA INTERNA - PISO ACABADO

03 UNIDADES
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX302 - ANEXO 3 - 2º PAVIMENTO

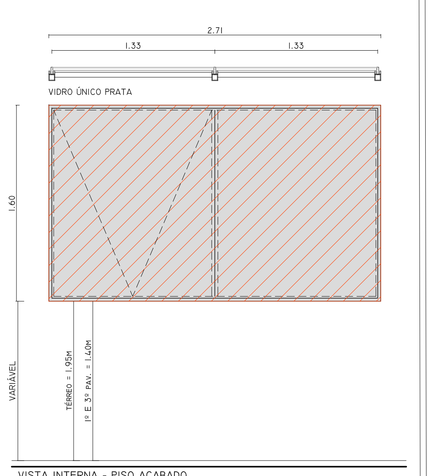


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX303 - ANEXO 3 - TÉRREO

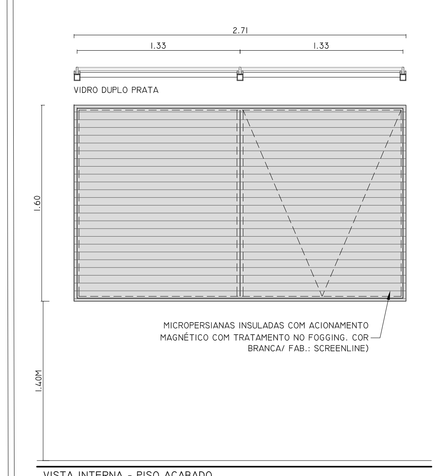


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX304 - ANEXO 3 - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

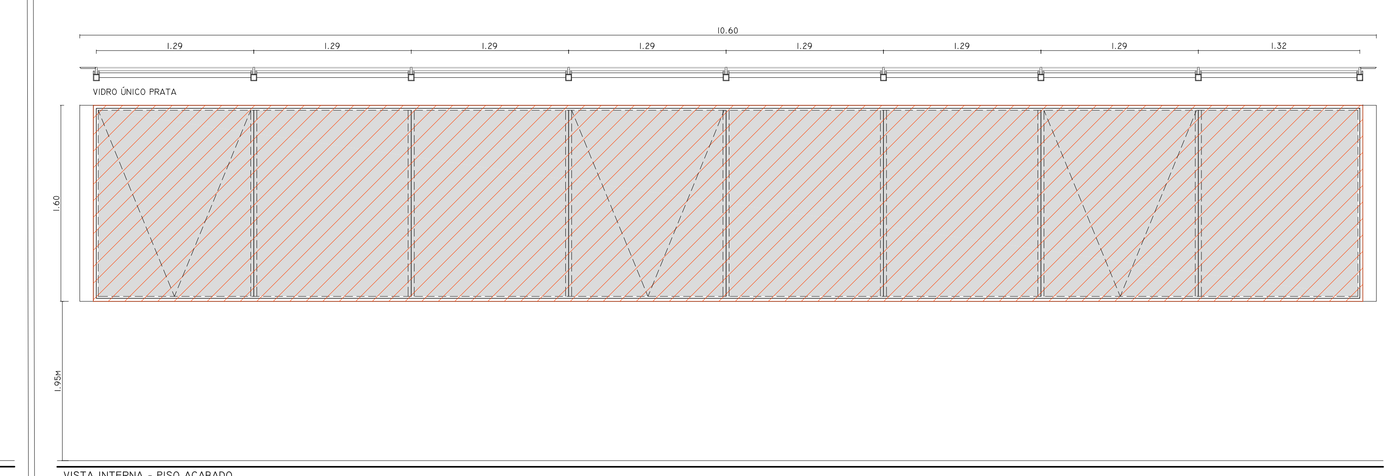


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

02 UNIDADES
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX305 - ANEXO 3 - 1º PAVIMENTO

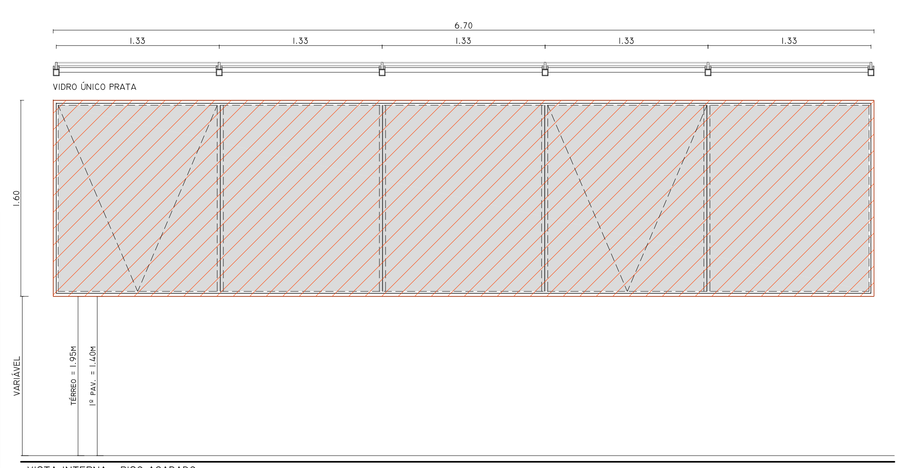


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX306 - ANEXO 3 - 2º PAVIMENTO

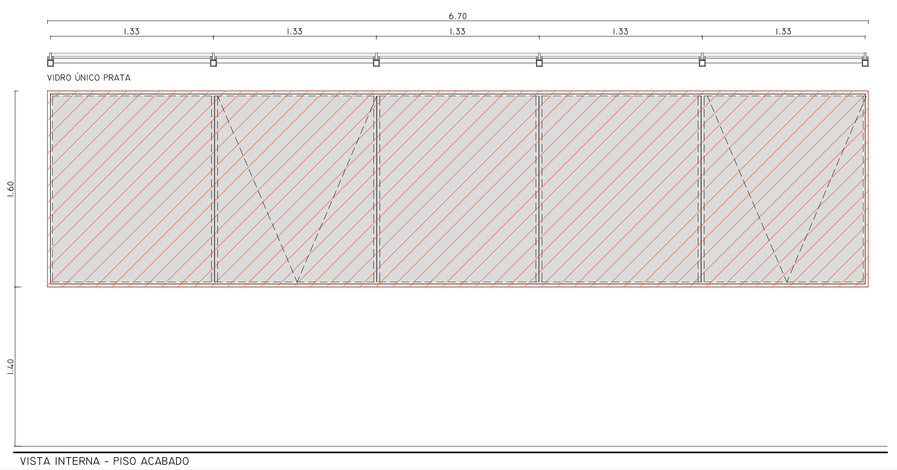


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX307 - ANEXO 3 - 2º PAVIMENTO

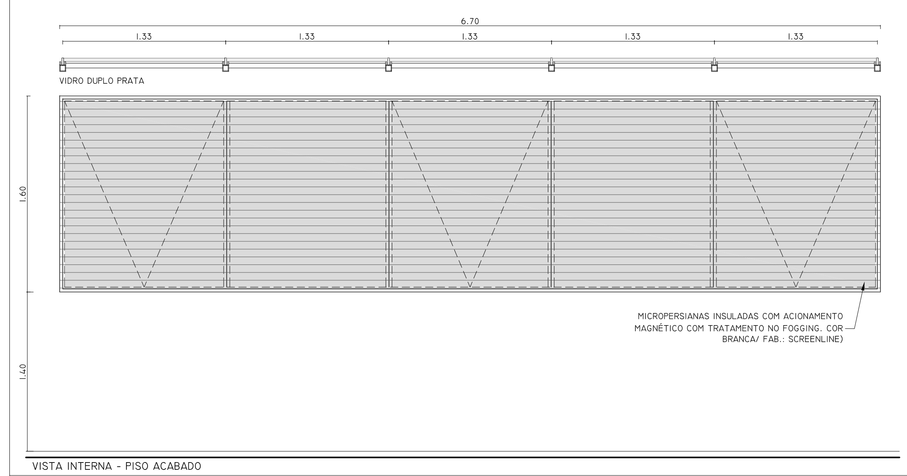


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX308 - ANEXO 3 - 3º PAVIMENTO

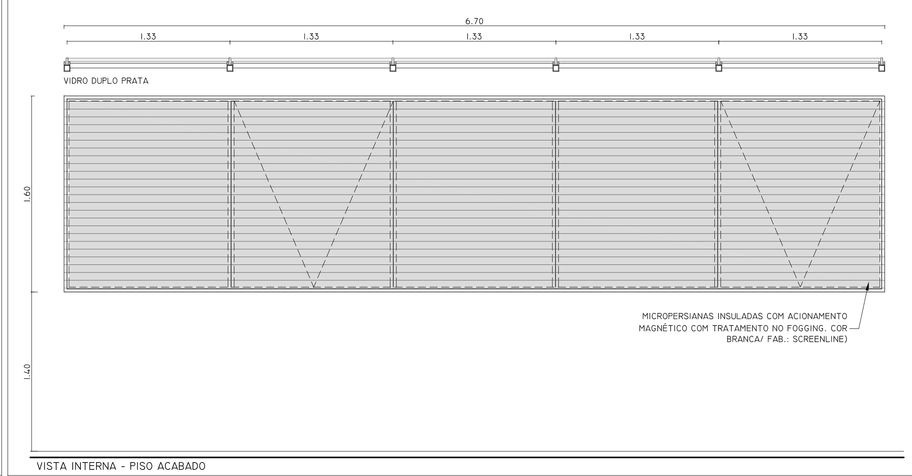


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX309 - ANEXO 3 - 3º PAVIMENTO

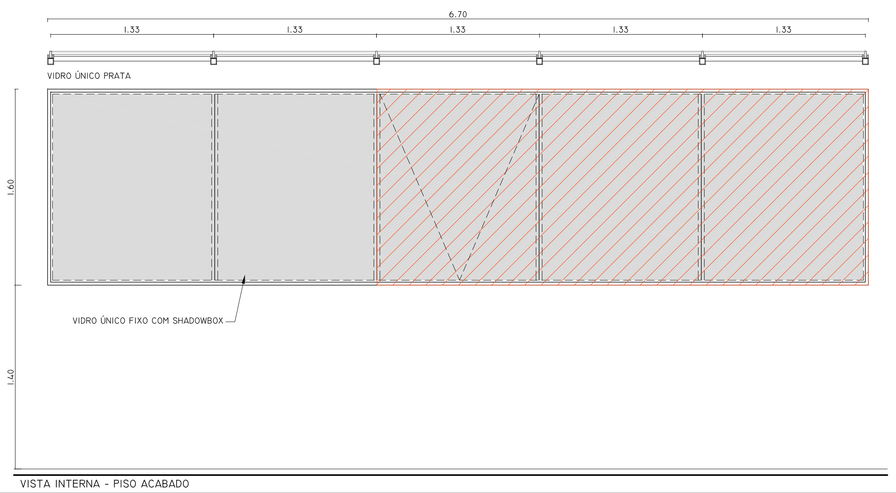


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX310 - ANEXO 3 - TÉRREO

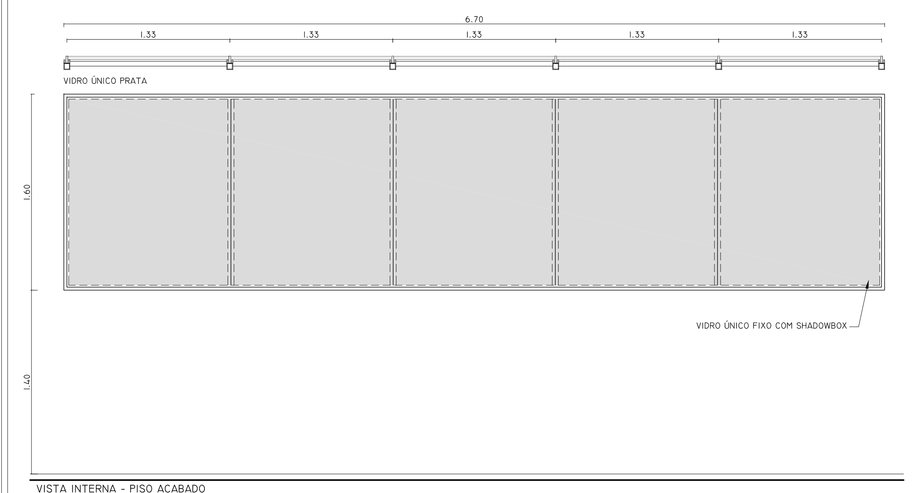


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX311 - ANEXO 3 - TÉRREO

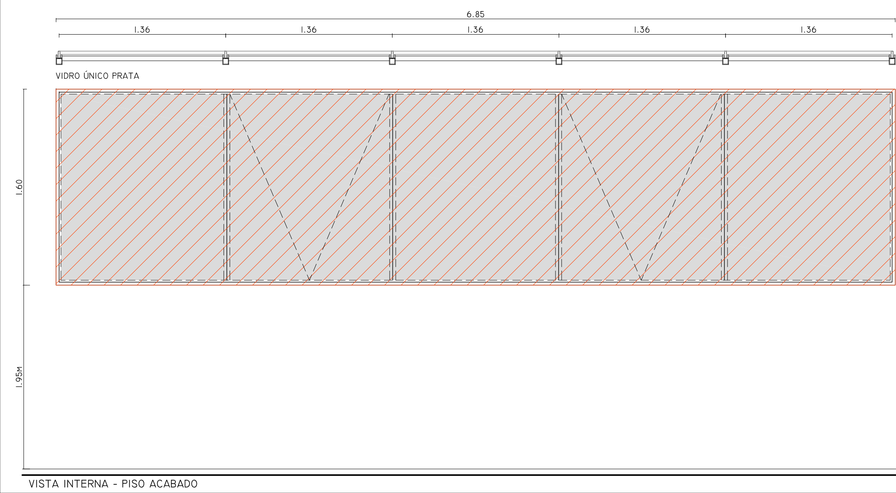


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX312 - ANEXO 3 - TÉRREO

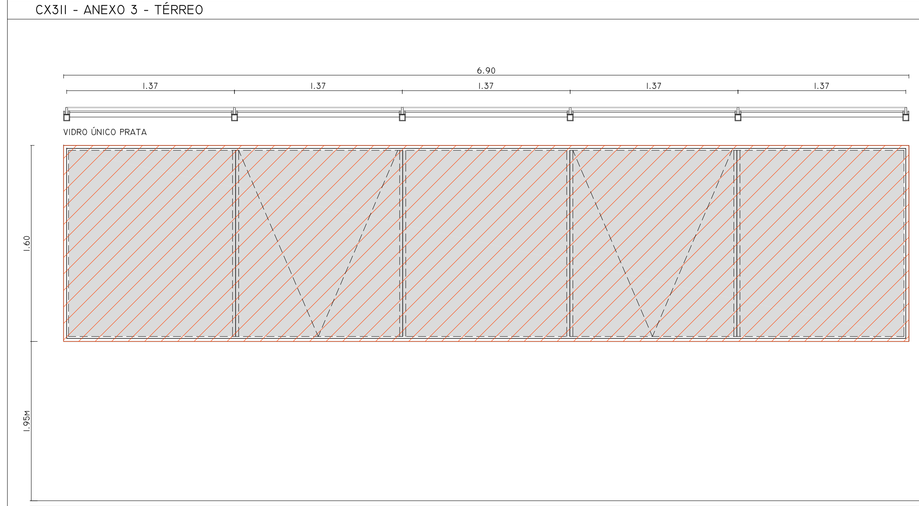


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

### CX313 - ANEXO 3 - TÉRREO

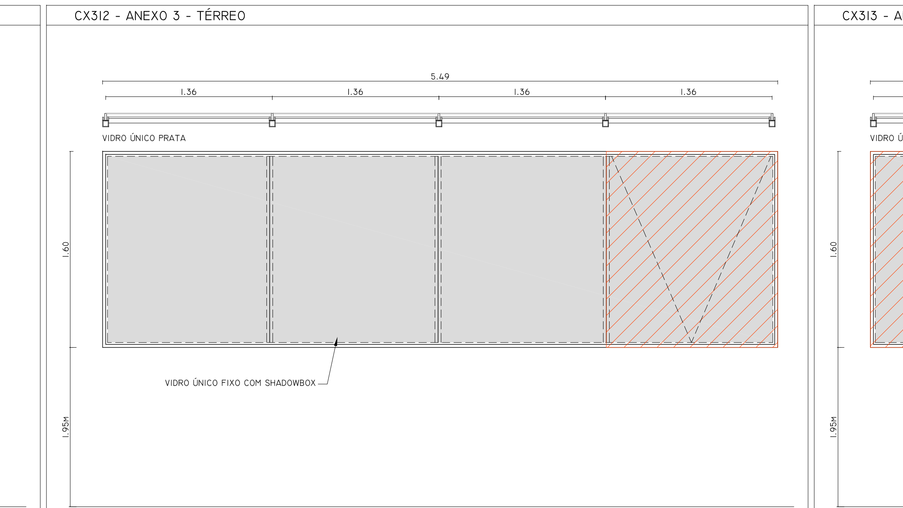


VISTA INTERNA - PISO ACABADO

01 UNIDADE
CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
3D=VIDRO PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. VER TABELA NESTA FOLHA
*VER TAMBÉM INDICADO EM PLANTA E EM ELEVAÇÃO

LEGENDA DOS CAIXILHOS

- VIDRO DUPLO FIXO COM MICROPERSIANAS
- VIDRO ÚNICO FIXO
- VIDRO DUPLO COM ABERTURA E MICROPERSIANAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO E TRATAMENTO NO FOGGING
- VIDRO ÚNICO COM ABERTURA
- GRADE METÁLICA
- VIDRO ÚNICO FIXO COM SHADOWBOX

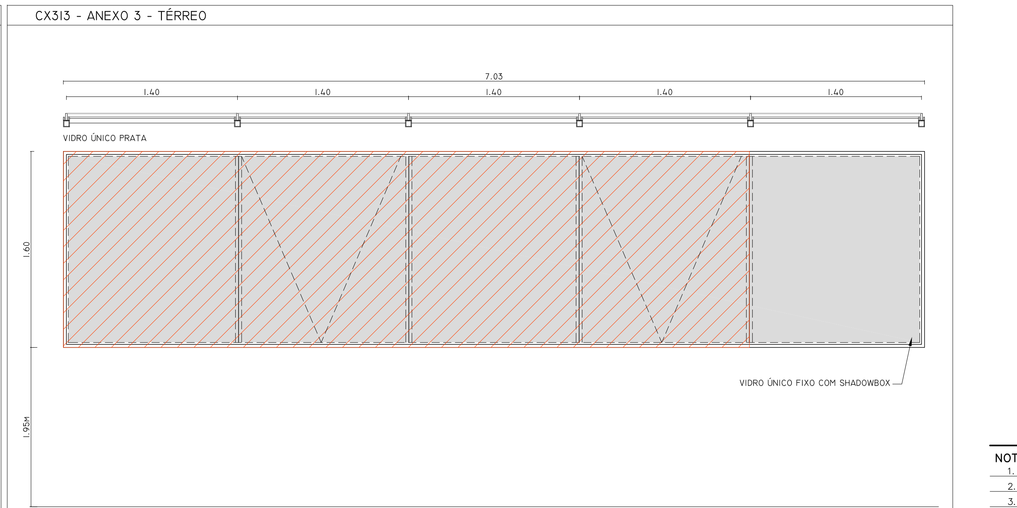ESPECIFICAÇÃO DOS VIDROS

VIDRO TIPO 1
ID - VIDRO DUPLO INSULADO COMPOSTO POR:
PARA PRÉDIO PRINCIPAL FACHADA SUL E ANEXO 1
(PARA ABERTURA DE JANELAS)

VIDRO EXTERNO LAMINADO
-VIDRO CINZA 6mmR3
-PVB INCOLOR
-VIDRO REFLETOR INCOLOR 6MM
-CÂMARA DE AR COM ESPESSURA 22mm (COM MICROPERSIANAS INSULADAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO COM TRATAMENTO NO FOGGING. COR BRANCA/FAB.: SCREENLINE)
VIDRO INTERNO LAMINADO:
-VIDRO INCOLOR 3mm
-PVB INCOLOR
-VIDRO INCOLOR 3mm
CARACTERÍSTICAS:
-TRANSMISSÃO LUMINOSA=0,18
-REFLEXÃO LUMINOSA EXTERNA=0,23
-REFLEXÃO LUMINOSA INTERNA=0,46
-TRANSMISSÃO ENERGÉTICA=0,18
-REFLEXÃO ENERGÉTICA EXTRA=0,17
-REFLEXÃO ENERGÉTICA INTERNA=0,29
-ABSORÇÃO ENERGÉTICA=0,65
-FATOR SOLAR=0,27
-COEFICIENTE DE SOMBREAMENTO=0,31
-CONDUTÂNCIA TÉRMICA GLOBAL U=2,7 (w/m²c)

RJ - VIDRO INSULADO COMPOSTO POR:
(PARA PELE DE VIDRO ENTRE PAREDES E VIGAS)
VIDRO EXTERNO LAMINADO
-VIDRO CINZA 6MM
-PVB INCOLOR
-VIDRO REFLETOR INCOLOR 6MM

VIDRO TIPO 3
3D - VIDRO PRATA COMPOSTO POR:
PARA O ANEXO 3
(PARA ABERTURA DE JANELAS)

VIDRO EXTERNO LAMINADO
-VIDRO INCOLOR CEBRACE 6MM COM TRATAMENTO NA FACE INTERNA COOL-LITE I20
-PVB STANDARD 0,38MM
-VIDRO INCOLOR CEBRACE 6MM
-CÂMARA DE AR COM ESPESSURA 22MM (COM MICROPERSIANAS INSULADAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO COM TRATAMENTO NO FOGGING. COR BRANCA/FAB.: SCREENLINE)
VIDRO INTERNO LAMINADO:
-VIDRO INCOLOR 3MM
-PVB INCOLOR 0,38MM
-VIDRO INCOLOR 3MM

CARACTERÍSTICAS:
-FATOR DE GANHO SOLAR (FS) = 0,21
-TRANSMISSÃO LUMINOSA=0,19
-REFLEXÃO LUMINOSA EXTERNA=0,30
-REFLEXÃO LUMINOSA INTERNA=0,25
-CONDUTÂNCIA TÉRMICA GLOBAL U=2,7 (w/m²c)
-TRANSMISSÃO DE RADIAÇÃO SOLAR=16%
-REFLEXÃO DA RADIAÇÃO SOLAR=26%
-ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR=60%
-COEFICIENTE DE SOMBRA C.S.=0,25

XU - VIDRO PRATA COMPOSTO POR:
(PARA PELE DE VIDRO ENTRE PAREDES E VIGAS)
VIDRO EXTERNO LAMINADO
-VIDRO INCOLOR CEBRACE 6MM COM TRATAMENTO NA FACE INTERNA COOL-LITE MKT I20
-PVB STANDARD 0,38MM
-VIDRO INCOLOR CEBRACE 6MM

| REV. | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA |
|---|---|---|---|
| 01 | ALTERAÇÃO NA ABERTURA DOS CAIXILHOS 306 E 307 | HAYLÊ | 28.11.2016 |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | MARIANA | 27.06.2016 |

Autor do projeto executivo:
Arq. Valdeci Ferreira Alves
CAU / SP nº. A84597-7
Art nº.

NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
3. CONFERIR ABERTURAS NAS ELEVAÇÕES
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS/SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº188, 3ºandar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

UNIDADE
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
ASSUNTO
DETALHES GERAIS
CAIXILHOS EXTERNOS ANEXO 3
PROJETO EXECUTIVO
CÓDIGO DO ESPAÇO HOS-719
DATA NOV/2016
ARQUIVO I-006-hos-arq-cxo-pe-719-r01.dwg

DIRETOR RESP. Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
ARQUIVISTA Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN